



鐵捲門控制器 DVR-485-U



- ◆ 保留原本鐵捲門控制方式，還可透過監控主機介面或手機APP(DVR)進行遠端控制
- ◆ 適用傳統鐵捲門與快速捲門(須跳Jump)
- ◆ 鐵捲門控制方式:上/停止/下
- ◆ 支援RS-485介面控制
- ◆ **使用彩色的LED指示燈**
- ◆ 電源供應:DC12V/1A
- ◆ 消耗功率 < 1W · 接點控制電流3A 250V
- ◆ 尺寸：82(L) X 50(W) X 32(H)mm

Jump插法

出廠狀態	一般鐵捲門 N.C時接1.2腳		1 2 3
	快速鐵捲門 N.O時接2.3腳		1 2 3

連接	接線顏色	功能	燈號	預設設定
NO/NC	① 黑	下降(DN)	●	N.O.
	② 紅	共線	●	COM
	③ 綠	停止(STOP)	●	N.C./N.O.(快速捲門)
	④ 黃	上升(UP)	●	N.O.
RS-485	⑤ 黃	RS485 D+		ID:1~15/速率:9600 原則上只要通信協議為 RS-485 PELCO-D (9600 N.8.1)
	⑥ 綠	RS485 D-		

ID設定
二進制編碼
8.4.2.1
上下短路
相加等於ID



Jump

選擇鐵捲門控制

RS-485控制

⑤
⑥

電源 DC 12V

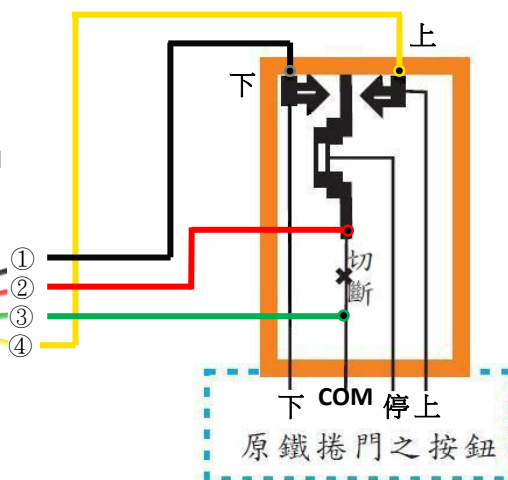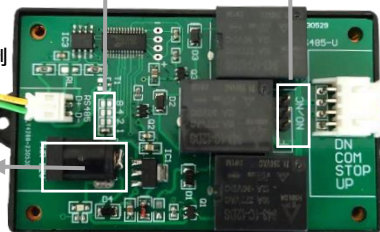

下 COM 停止
原鐵捲門之按鈕