



虹盛科技股份有限公司(台灣總代理)
聯宇系統科技有限公司(台灣總經銷)
地址:新北市淡水區中正東路二段27-8號16樓
電話:+886 2 77304088
傳真:+886 2 28348999
E-mail 1: vincent@awtek.com.tw
E-mail 2: Max@awtek.com.tw

睿創網路股份有限公司(代理商)
地址:新北市汐止區大同路一段181號
10樓之一
電話:+886 2 86910583
E-mail: steve.crenet@gmail.com

利齊電子有限公司(代理商)
地址:台中市南屯區向心南路981巷7號
電話:+886 4 23868800
傳真:+886 4 23866638
E-mail: cctek001@gmail.com

The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc. makes no representations or warranties with respect to this product.
This product is manufactured by DNAKE (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd.

Honeywell

智慧居家 美好生活

影像對講 / 智能家居

Honeywell



Honeywell是壹家《財富》全球500強的高科技企業，公司業務圍繞自動化、未來航空和能源轉型三大發展趨勢，以Honeywell加速器運營系統和霍尼韋爾企業智聯集成軟件平台為依託，在世界範圍內為多個行業提供廣泛的技術和服務。

10吋智慧中控屏

化繁為簡 壹屏實現全屋智能



1280*800全面屏
清透大視角

全貼合工藝
增強螢幕顯示效果

防指紋塗層
觸屏不留痕迹

鋁合金壺體
9.8mm超薄機身

全面出色 驚豔視界

全宅設備，智在掌控

全屋多設備、多產品、多系統深度交互聯動，定制專屬場景模式



全屋音樂

暢聯藍牙音響，品牌曲庫免費聽



好友來訪 處之泰然



影像對講系統，告別聞聲識人
含獨立麥克風，通話質量更優



- 1280*800高清全面螢幕，全貼合工藝，降低光線反射，增強螢幕顯示效果
- AF防指紋塗層，指過不留痕，螢幕更清透
- 擁有潮流窄邊框設計，螢幕更大更輕便，享受極致視覺觀感
- 內置多核高性能處理器，具備邊緣網關能力，無網絡也能實現智能控制

11.6吋智慧中控屏

化繁為簡 壹屏實現全屋智能

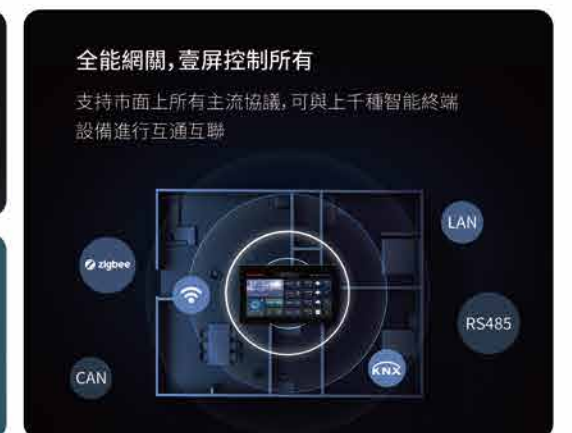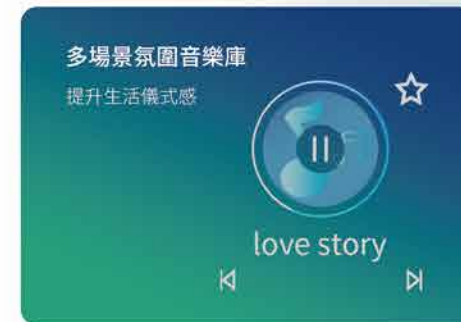

- 1920*1080高清全面車載螢幕, 全貼合工藝, 降低光線反射, 增強螢幕顯示效果
- AF防指紋塗層, 指過不留痕, 螢幕更清透
- 擁有潮流窄邊框設計, 螢幕更大更輕便, 享受極致視覺觀感

12.3吋智慧中控屏

化繁為簡 壹屏實現全屋智能



壹機多用，生活更輕鬆

智慧中控屏=智能開關、智能音箱、電子時鐘、網關、大樓對講室內機、報警主機、溫濕度傳感器、電子相框



多階清單同螢幕顯示 操作一目了然

模塊化UI設計，觸控簡便，富有樂趣



全屋紅外家電智能控制

可與上千種智能終端設備互通互聯




鋁合金壹體
9.8mm超薄機身

4麥語音，說到做到

抗干擾、消噪音，
輕鬆實現5-7m遠場語音識別



內置多核高性能CPU

超強兼容，穩定性更強

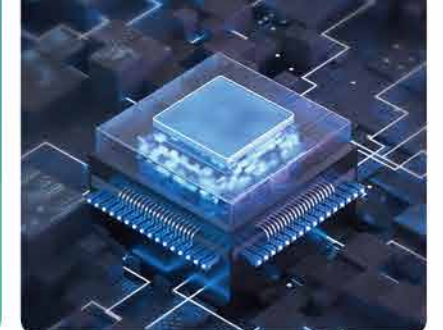

- 1920*720高清全面車載螢幕，卓越螢幕顯示效果，智慧居家不二之選
- 潮流窄邊設計，螢幕更大更輕便，享受極致視覺觀感
- 全貼合+防指紋，指過不留痕，螢幕更清透

影像對講系統架構

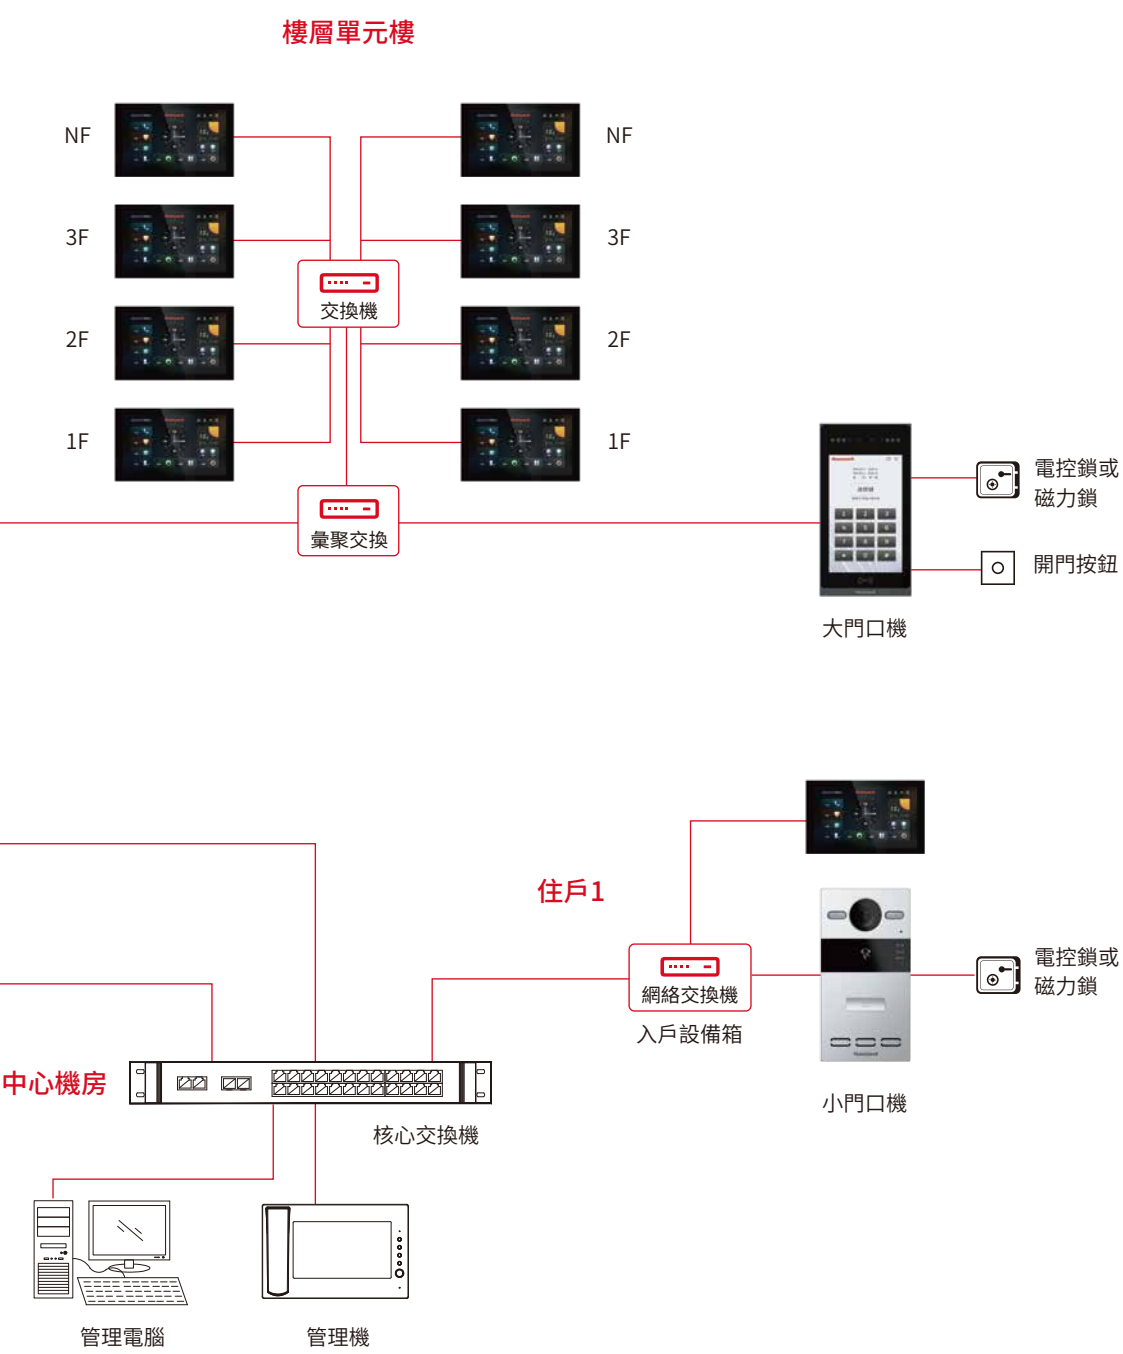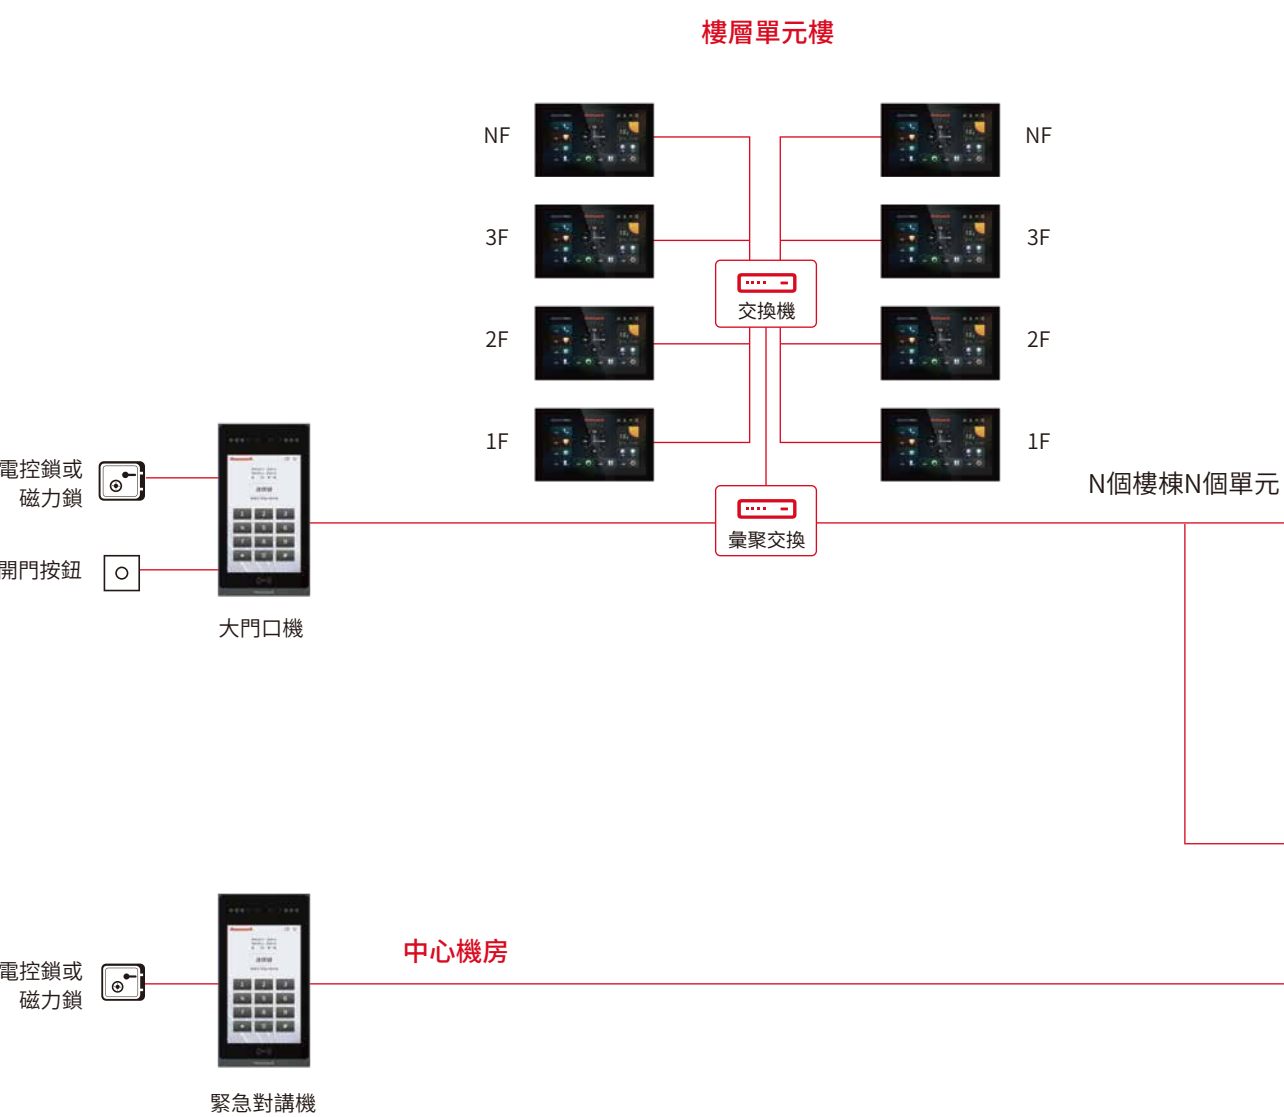

HTP-A92 M01

10吋全數字彩色
影視室內機

- 1. 可接受門口機、管理機與緊急對講機呼叫
- 2. 可監控門口機及IP攝影機、遠端開鎖(配合SIP server)
- 3. 智慧社區建設(如社區購物、社區物業、社區資訊、社區醫療等)
- 4. 支援戶戶對講功能,可與其他任一住家通話
- 5. 可抓拍並儲存來訪者影像,增強安全保障
- 6. 每台室內機設有8防區,可外接各種緊急求救、瓦斯、防盜、紅外線
- 7. 音樂門鈴和免打擾、資訊發布、鈴音可選、梯控功能(叫梯/樓層授權/樓層顯示)
- 8. 純IP網路型,標準RJ-45接口
- 9. 中/英等多種語言可選

產品尺寸	247*170*14mm
安裝方式	雙聯盒
處 理 器	四核處理器,主頻1.3GHz
系 統	Android系統
解 析 度	1280*800
螢 幕	10 inch觸控螢幕
編 解 碼	視頻H.264;音頻G.711/G.729
工作電壓	DC12V
待機功率	3W
工作功耗	10W
工作溫度	-10°C至+55°C



HTP-A97 M02

7吋全數字彩色
影視室內機

- 1. 可接受門口機、管理機與緊急對講機呼叫
- 2. 可監控門口機及IP攝影機、遠端開鎖(配合SIP server)
- 3. 智慧社區建設(如社區購物、社區物業、社區資訊、社區醫療等)
- 4. 支援戶戶對講功能,可與其他任一住家通話
- 5. 可抓拍並儲存來訪者影像,增強安全保障
- 6. 每台室內機設有8防區,可外接各種緊急求救、瓦斯、防盜、紅外線
- 7. 音樂門鈴和免打擾、資訊發布、鈴音可選、梯控功能(叫梯/樓層授權/樓層顯示)
- 8. 純IP網路型,標準RJ-45接口
- 9. 中/英等多種語言可選

產品尺寸	195*130*14.5mm
安裝方式	雙聯盒
處 理 器	四核處理器,主頻1.6GHz
系 統	Android 10系統
存 儲	內存1GB、閃存8GB
解 析 度	1024*600
螢 幕	7 inch觸控螢幕
編 解 碼	視頻H.264;音頻G.711/G.729
工作電壓	DC12V
待機功率	3W
工作功耗	10W
工作溫度	-10°C至+55°C



HTP-A97 M03

10吋全數字彩色
影視室內機

- 1. 可接受門口機、管理機與緊急對講機呼叫
- 2. 可監控門口機及IP攝影機、遠端開鎖(配合SIP server)
- 3. 智慧社區建設(如社區購物、社區物業、社區資訊、社區醫療等)
- 4. 支援戶戶對講功能,可與其他任一住家通話
- 5. 可抓拍並儲存來訪者影像,增強安全保障
- 6. 每台室內機設有8防區,可外接各種緊急求救、瓦斯、防盜、紅外線
- 7. 音樂門鈴和免打擾、資訊發布、鈴音可選、梯控功能(叫梯/樓層授權/樓層顯示)
- 8. 純IP網路型,標準RJ-45接口
- 9. 中/英等多種語言可選

產品尺寸	241.7*158.4*9.8mm
安裝方式	雙聯盒
處 理 器	四核處理器,主頻1.6GHz
系 統	Android 10系統
存 儲	內存1GB、閃存4GB
解 析 度	1280*800
螢 幕	10 inch觸控螢幕
編 解 碼	視頻H.264;音頻G.711/G.729
工作電壓	DC12V
待機功率	3W
工作功耗	10W
工作溫度	-10°C至+55°C



HTP-A97 M04

7吋全數字彩色
影視室內機

- 1. 可接受門口機、管理機與緊急對講機呼叫
- 2. 可監控門口機及IP攝影機、遠端開鎖(配合SIP server)
- 3. 智慧社區建設(如社區購物、社區物業、社區資訊、社區醫療等)
- 4. 支援戶戶對講功能,可與其他任一住家通話
- 5. 可抓拍並儲存來訪者影像,增強安全保障
- 6. 每台室內機設有8防區,可外接各種緊急求救、瓦斯、防盜、紅外線
- 7. 音樂門鈴和免打擾、資訊發布、鈴音可選、梯控功能(叫梯/樓層授權/樓層顯示)
- 8. 純IP網路型,標準RJ-45接口
- 9. 中/英等多種語言可選

產品尺寸	203.2*108*8mm
安裝方式	雙聯盒
處 理 器	四核處理器,主頻1.6GHz
系 統	Android 10系統
存 儲	內存1GB、閃存8GB
解 析 度	1024*600
螢 幕	7 inch觸控螢幕
編 解 碼	視頻H.264;音頻G.711/G.729
工作電壓	DC12V
待機功率	3W
工作功耗	10W
工作溫度	-10°C至+55°C



HTP-A97 M06

7吋全數字彩色
影視室內機

- 1. 可接受門口機、管理機與緊急對講機呼叫
- 2. 可監控門口機及IP攝影機、遠端開鎖(配合SIP server)
- 3. 智慧社區建設(如社區購物、社區物業、社區資訊、社區醫療等)
- 4. 支援戶戶對講功能,可與其他任一住家通話
- 5. 可抓拍並儲存來訪者影像,增強安全保障
- 6. 每台室內機設有8防區,可外接各種緊急求救、瓦斯、防盜、紅外線
- 7. 音樂門鈴和免打擾、資訊發布、鈴音可選、梯控功能(叫梯/樓層授權/樓層顯示)
- 8. 純IP網路型,標準RJ-45接口
- 9. 中/英等多種語言可選

產品尺寸	203.2*108*8mm
安裝方式	雙聯盒
處 理 器	四核處理器,主頻1.6GHz
系 統	Android 10系統
存 儲	內存1GB、閃存8GB
解 析 度	1024*600
螢 幕	7 inch觸控螢幕
編 解 碼	視頻H.264;音頻G.711/G.729
工作電壓	DC12V
待機功率	3W
工作功耗	10W
工作溫度	-10°C至+55°C



HTP-L16 M01

10吋全數字彩色
影視室內機

- 1. 可接受門口機、管理機與緊急對講機呼叫
- 2. 可監控門口機及IP攝影機、遠端開鎖(配合SIP server)
- 3. 支援戶戶對講功能,可與其他任一住家通話
- 4. 可抓拍並儲存來訪者影像,增強安全保障
- 5. 每台室內機設有8防區,可外接各種緊急求救、瓦斯、防盜、紅外線
- 6. 音樂門鈴和免打擾、資訊發布、鈴音可選、梯控功能(叫梯/樓層授權/樓層顯示)
- 7. 純IP網路型,標準RJ-45接口
- 8. 中/英等多種語言可選

產品尺寸	247*170*14mm
安裝方式	雙聯盒
處 理 器	搭載高效率單核心處理器,主頻1GHz
系 統	Linux系統
解 析 度	1280*800
螢 幕	10 inch觸控螢幕
編 解 碼	視頻H.264;音頻G.711/G.729
工作電壓	DC12V
待機功率	2W
工作功耗	9W
工作溫度	-10°C至+55°C



HTP-L16 M02

7吋全數字彩色
影視室內機

- 1. 可接受門口機、管理機與緊急對講機呼叫
- 2. 可監控門口機及IP攝影機、遠端開鎖(配合SIP server)
- 3. 支援戶戶對講功能,可與其他任一住家通話
- 4. 可抓拍並儲存來訪者影像,增強安全保障
- 5. 每台室內機設有8防區,可外接各種緊急求救、瓦斯、防盜、紅外線
- 6. 音樂門鈴和免打擾、資訊發布、鈴音可選、梯控功能(叫梯/樓層授權/樓層顯示)
- 7. 純IP網路型,標準RJ-45接口
- 8. 中/英等多種語言可選

產品尺寸	195*130*14.5mm
安裝方式	雙聯盒
處 理 器	搭載高效率單核心處理器,主頻1GHz
系 統	Linux系統
解 析 度	1024*600
螢 幕	7 inch觸控螢幕
編 解 碼	視頻H.264;音頻G.711/G.729
工作電壓	DC12V
待機功率	2W
工作功耗	9W
工作溫度	-10°C至+55°C



HTP-L16 M08

7吋全數字彩色
影視室內機

- 1. 可接受門口機、管理機與緊急對講機呼叫
- 2. 可監控門口機及IP攝影機、遠端開鎖(配合SIP server)
- 3. 支援戶戶對講功能,可與其他任一住家通話
- 4. 可抓拍並儲存來訪者影像,增強安全保障
- 5. 每台室內機設有8防區,可外接各種緊急求救、瓦斯、防盜、紅外線
- 6. 音樂門鈴和免打擾、資訊發布、鈴音可選、梯控功能(叫梯/樓層授權/樓層顯示)
- 7. 純IP網路型,標準RJ-45接口
- 8. 中/英等多種語言可選

產品尺寸	177.2*111*13.9mm
安裝方式	雙聯盒
處 理 器	搭載高效率單核心處理器,主頻1GHz
系 統	Linux系統
解 析 度	1024*600
螢 幕	7 inch觸控螢幕
編 解 碼	視頻H.264;音頻G.711/G.729
工作電壓	DC12V
待機功率	2W
工作功耗	9W
工作溫度	-10°C至+55°C



HTP-L28 M05

10吋全數字彩色
影視室內機

- 1. 可接受門口機、管理機與緊急對講機呼叫
- 2. 可監控門口機及IP攝影機、遠端開鎖(配合SIP server)
- 3. 支援戶戶對講功能,可與其他任一住家通話
- 4. 可抓拍並儲存來訪者影像,增強安全保障
- 5. 每台室內機設有8防區,可外接各種緊急求救、瓦斯、防盜、紅外線
- 6. 音樂門鈴和免打擾、資訊發布、鈴音可選、梯控功能(叫梯/樓層授權/樓層顯示)
- 7. 純IP網路型,標準RJ-45雙網口,支援手機和IPAD等無線設備接入
- 8. 中/英等多種語言可選

產品尺寸	270*176*16.5mm
安裝方式	雙聯盒
處 理 器	搭載高效率單核心處理器,主頻1GHz
系 統	Linux系統
解 析 度	1024*600
螢 幕	10 inch觸控螢幕
編 解 碼	視頻H.264;音頻G.711/G.729
工作電壓	PoE
待機功率	2W
工作功耗	9W
工作溫度	-10°C至+55°C



HZBS-A GW005

ZigBee智能網關

- 1. 採用PC(聚碳酸酯)材質
- 2. 建構ZigBee網路協定3.0系統網路彈性
- 3. 即時監控設備狀態,結合雙向通訊技術,確保狀態回饋及時準確,提升運維效率
- 4. 配備RS485接口,輕鬆與數位分機系統連接,實現本地控制的即時與精準
- 5. 配備RJ45接口,對接雲端,實現遠端控制
- 6. 支援場景、門鎖及安防等多場景聯動,打造智慧化聯控系統,全方位守護安全與便利

產品尺寸	86*86*14mm
安裝方式	86盒或台式安裝
工作電壓	DC12V(86盒安裝) / DC5V(台式安裝)



HDC-A97 B03

4.3吋小門口機

- 1. 採用鋁合金面板材質
- 2. 一鍵對講室內機、遠端開鎖(配合SIP server)、可配接1~5台室內機、感應卡機型可選
- 3. 人臉辨識開鎖, 高清彩屏回顯
- 4. 純IP網路型, 標準RJ-45介面、WEB管理頁面, 調試方便
- 5. WEB管理頁面, 調試方便
- 6. 具有門磁偵測功能, 當門口機所連出入口大門常開120S未關閉時, 會自動警報至管理中心

產品尺寸	90*169*18mm
安裝方式	單聯盒明裝/預埋
處理器	搭載四核處理器, 主頻1.6GHz
系統	Android 10系統
內存	1GB
閃存	8GB
鏡頭	200萬畫素
解析度	480*272
螢幕	4.3 inch觸控螢幕
編解碼	視頻H.264; 音頻G.711/G.729
工作電壓	DC12V
待機功率	3W
工作功耗	10W
工作溫度	-10°C至+55°C



HDC-L28 E01

單按鍵小門口機

- 1. 採用鋁合金面板材質
- 2. 一鍵對講室內機、遠端開鎖(配合SIP server)、可配接1~5台室內機
- 3. 純IP網路型, 標準RJ-45介面、WEB管理頁面, 調試方便
- 4. WEB管理頁面, 調試方便
- 5. 具有門磁偵測功能, 當門口機所連出入口大門常開120S未關閉時, 會自動警報至管理中心

產品尺寸	99*160*47mm
開孔尺寸	97(寬)*155(高)*65(深)mm
安裝方式	預埋
處理器	搭載高效單核處理器, 主頻1GHz
系統	LINUX系統
鏡頭	200萬畫素
編解碼	視頻H.264; 音頻G.711/G.729
工作電壓	DC12V
待機功率	3W
工作功耗	3W
工作溫度	-10°C至+55°C



HDC-L28 E02

單按鍵小門口機

- 1. 採用鋁合金面板材質
- 2. 一鍵對講室內機、遠端開鎖(配合SIP server)、可配接1~5台室內機
- 3. 純IP網路型, 標準RJ-45介面、WEB管理頁面, 調試方便
- 4. WEB管理頁面, 調試方便
- 5. 具有門磁偵測功能, 當門口機所連出入口大門常開120S未關閉時, 會自動警報至管理中心



產品尺寸	88*168*34mm
處 理 器	搭載高效單核處理器, 主頻1GHz
系 統	LINUX系統
鏡 頭	200萬畫素
編 解 碼	視頻H.264; 音頻G.711/G.729
工作電壓	DC12V
待機功率	3W
工作功耗	3W
工作溫度	-10°C至+55°C

HDC-L28 E03

單按鍵小門口機

- 1. 採用ABS材質
- 2. 一鍵對講室內機、遠端開鎖(配合SIP server)、可配接1~5台室內機
- 3. IP網路型, 標準RJ-45介面、WEB管理頁面, 調試方便
- 4. WEB管理頁面, 調試方便
- 5. 具有門磁偵測功能, 當門口機所連出入口大門常開120S未關閉時, 會自動警報至管理中心

產品尺寸	97*151*35.5mm
安裝方式	單聯盒
處 理 器	搭載高效單核處理器, 主頻1GHz
系 統	LINUX系統
鏡 頭	200萬畫素
編 解 碼	視頻H.264; 音頻G.711/G.729
工作電壓	DC12V
待機功率	3W
工作功耗	3W
工作溫度	-10°C至+55°C



HDC-L28 E04

SIP影像小門口機

SIP影像小門口機為新一代VoIP語音影像產品，搭配社區專用IP PBX可達到VoIP通訊的功能；亦可搭配IP型觸控室內主機，進行雙向影像通話。本產品內建Mifare感應讀頭，可與社區門禁卡整合，提供居家防盜警戒設定/解除功能，並可依需求設成緊急對講等功能。

1. 單聯盒明裝方式，搭配兩件式安裝硬體結構設計，易於安裝
2. 具備120度廣角百萬畫素攝影鏡頭設計，搭配LED照明輔助
3. 鏡面外觀設計，造型精美
4. 按鍵具背光顯示
5. 支援動態QR code開門(選配)
6. 支援藍芽開門(選配)
7. 支援反脅迫(選配)
8. 支援防水型(選配)
9. 支援開啟電鎖(提供乾接點)



尺寸:W 88 x D 22 x H 151 (mm) (不含背部凸出部分)
解析度:100萬畫素
工作電壓:DC 12V / 額定功率:3W / 待機功率:1.5W
通訊協議:SIP、TCP/IP、RTSP
內建RFID刷卡最多支援10000pcs
網路:RJ45(10/100 base_T)
低耗電設計,CPU:Cortex-A7, 1.2GHz
Audio codec:G.711
Video codec:H.264
工作溫度:攝氏 -40~70度 / 濕度20~93%
鏡頭:CMOS
記憶體:DDR2, 64M
快閃記憶體:128M
防水等級:IP40

HDC-L28 E05

SIP影像小門口機

SIP影像小門口機為新一代VoIP語音影像產品，搭配社區專用IP PBX可達到VoIP通訊的功能；亦可搭配IP型觸控室內主機，進行雙向影像通話。本產品內建Mifare感應讀頭，可與社區門禁卡整合，提供居家防盜警戒設定/解除功能，並可依需求設成緊急對講等功能。

1. 單聯盒明裝方式，搭配兩件式安裝硬體結構設計，易於安裝
2. 金屬外殼，可防止日曬雨淋
3. 免持聽筒對講，具備回音消除功能
4. 具備120度廣角百萬畫素攝影鏡頭設計，搭配LED照明輔助
5. 系統自動拍照記錄來電影像，以便門禁查證使用
6. 按鍵具背光顯示 / 具保全指示燈
7. 環境照度小於20 LUX時，自動開啟補光燈
8. 支援動態QR code開門(選配)
9. 支援藍芽開門(選配)
10. 支援開啟電鎖(提供乾接點)



尺寸:W 89 x D 24 x H 157 (mm) (含背蓋)
解析度:100萬畫素
工作電壓:DC 12V / 額定功率:3W / 待機功率:1.5W
通訊協議:SIP、TCP/IP、RTSP
內建RFID刷卡最多支援10000pcs
網路:RJ45(10/100 base_T)
低耗電設計,CPU:Cortex-A7, 1.2GHz
Audio codec:G.711、G.711A
Video codec:H.264
工作溫度:攝氏 -40~70度 / 濕度20~93%
鏡頭:1/4" CMOS
記憶體:DDR2, 64M
快閃記憶體:128M
防水等級:IP55 / IP56(選配)

HGP-A92 G01

10吋數字管理機

- 1. 接受任一門口機、緊急對講機與室內機的呼叫
- 2. 監視功能:可監視任何一台門口機與緊急對講機
- 3. 監視開鎖:監視時,可開啟公設大門
- 4. 可自動抓拍來訪者影像並存儲,可接收各用戶發送來的警報訊息等可連接多台管理機,管理機與管理機之間可相互通話

產品尺寸	302*193.9*30.6mm
安裝方式	桌擺
處 理 器	搭載四核處理器,主頻1.3GHz
系 統	Android系統
解 析 度	1024*600
螢 幕	10 inch觸控螢幕
編 解 碼	視頻H.264;音頻G.711/G.729
工作電壓	DC12V
待機功率	3W
工作功耗	10W
工作溫度	-10°C至+55°C



HLP-A97 B01

4.3吋數字大門口機

- 1. 採用鋁合金面板材質
- 2. 可主動呼叫管理機與小區內所有室內機,並與其實現可視通話
- 3. 開鎖功能:支援密碼、刷卡開鎖、臉部辨識開鎖
- 4. 純IP網路型,標準RJ-45介面、WEB管理頁面,調試方便
- 5. 內嵌人臉辨識演算法,支援人臉本地註冊
- 6. 門磁偵測功能,當門口機所連出入口大門常開120S未關閉時,會自動警報至管理中心
- 7. 中/英等多種語言可選

產品尺寸	158*380*54.5mm
開孔尺寸	148(寬)*364(高)*65(深)mm
處 理 器	搭載四核處理器,主頻1.6GHz
系 統	Android 10系統
內 存	1GB
閃 存	8GB
鏡 頭	雙目相機200萬畫素
解 析 度	480*272
螢 幕	4.3 inch螢幕
編 解 碼	視頻H.264;音頻G.711/G.729
工作電壓	工作電壓:DC12V
待機功率	3W
工作功耗	10W
工作溫度	工作溫度:-10°C至+55°C



HLP-A97 B02

4.3吋數字大門口機

- 1. 採用鋁中框材質
- 2. 可主動呼叫管理機與小區內所有室內機，並與其實現影視通話
- 3. 開鎖功能：支援密碼、刷卡開鎖、臉部辨識開鎖
- 4. 純IP網路型，標準RJ-45介面、WEB管理頁面，調試方便
- 5. 內嵌人臉辨識演算法，支援人臉本地註冊
- 6. 門磁偵測功能，當門口機所連出入口大門常開120S未關閉時，會自動警報至管理中心
- 7. 中/英等多種語言可選



產品尺寸	145*335*45mm
開孔尺寸	130(寬)*326(高)*60(深)mm
處 理 器	搭載四核處理器，主頻1.6GHz
系 統	Android 10系統
內 存	1GB
閃 存	8GB
鏡 頭	雙目相機200萬畫素
解 析 度	480*272
螢 幕	4.3 inch螢幕
編 解 碼	視頻H.264；音頻G.711/G.729
工作電壓	工作電壓：DC12V
待機功率	3W
工作功耗	10W
工作溫度	工作溫度：-10°C至+55°C

HLP-A97 C01

7吋觸控型大門口機

- 1. 採用鋁合金面板材質
- 2. 可主動呼叫管理機與小區內所有室內機，並與其實現可視通話
- 3. 開鎖功能：支援密碼、刷卡開鎖、臉部辨識開鎖
- 4. 純IP網路型，標準RJ-45介面、WEB管理頁面，調試方便
- 5. 內嵌人臉辨識演算法，支援人臉本地註冊
- 6. 門磁偵測功能，當門口機所連出入口大門常開120S未關閉時，會自動警報至管理中心
- 7. 中/英等多種語言可選



產品尺寸	118*221*27.8mm
開孔尺寸	108(寬)*215(高)*35(深)mm
處 理 器	搭載四核處理器，主頻1.6GHz
系 統	Android 10系統
內 存	1GB
閃 存	8GB
鏡 頭	雙目相機200萬畫素
解 析 度	1280*800
螢 幕	7 inch觸控螢幕
編 解 碼	視頻H.264；音頻G.711/G.729
工作電壓	工作電壓：DC12V
待機功率	3W
工作功耗	10W
工作溫度	工作溫度：-10°C至+55°C

HLP-A97 D01

10吋觸控型大門口機

- 1. 採用鋁合金面板材質
- 2. 可主動呼叫管理機與小區內所有室內機，並與其實現可視通話
- 3. 開鎖功能：支援密碼、刷卡開鎖、臉部辨識開鎖
- 4. 純IP網路型，標準RJ-45介面、WEB管理頁面，調試方便
- 5. 內嵌人臉辨識演算法，支援人臉本地註冊
- 6. 門磁偵測功能，當門口機所連出入口大門常開120S未關閉時，會自動警報至管理中心
- 7. 中/英等多種語言可選



產品尺寸	163.9*285.1*28.4mm
開孔尺寸	155(寬)*282(高)*38(深)mm
處 理 器	搭載四核處理器,主頻1.6GHz
系 統	Android 10系統
內 存	1GB
閃 存	8GB
鏡 頭	雙目相機200萬畫素
解 析 度	1280*800
螢 幕	10 inch觸控螢幕
編 解 碼	視頻H.264;音頻G.711/G.729
工作電壓	工作電壓:DC12V
待機功率	3W
工作功耗	10W
工作溫度	工作溫度:-10°C至+55°C

HLP-A97 D02

10吋觸控型大門口機

- 1. 採用鋁合金面板材質
- 2. 可主動呼叫管理機與小區內所有室內機，並與其實現可視通話
- 3. 開鎖功能：支援密碼、刷卡開鎖、臉部辨識開鎖
- 4. 純IP網路型，標準RJ-45介面、WEB管理頁面，調試方便
- 5. 內嵌人臉辨識演算法，支援人臉本地註冊
- 6. 門磁偵測功能，當門口機所連出入口大門常開120S未關閉時，會自動警報至管理中心
- 7. 中/英等多種語言可選



產品尺寸	160*325*40mm
開孔尺寸	150(寬)*321(高)*55(深)mm
處 理 器	搭載四核處理器,主頻1.6GHz
系 統	Android 10系統
內 存	1GB
閃 存	8GB
鏡 頭	雙目相機200萬畫素
解 析 度	1280*800
螢 幕	10 inch觸控螢幕
編 解 碼	視頻H.264;音頻G.711/G.729
工作電壓	工作電壓:DC12V
待機功率	3W
工作功耗	10W
工作溫度	工作溫度:-10°C至+55°C

HO-011ZB

ZigBee無線緊急按鈕

- 1. 採用ZigBee網路協議,可靈活組網
- 2. 觸發推播訊息至手機APP

產品尺寸	45*45*13mm
工作電壓	DC3V
待機電流	≤3uA
聯網方式	Zigbee 3.0
工作環境	-10~55℃
安裝方式	用3M膠黏貼固定



HO-031ZB

ZigBee無線門窗磁傳感器

- 1. 採用ZigBee網路協議,可靈活組網
- 2. 可連動控制相應的燈光或場景
- 3. 用以探測門窗開關狀態
- 4. 觸發推播訊息至手機APP



產品尺寸	54*22*13mm(探測器) 33*10*13mm(磁體)
工作電壓	DC3V
待機電流	≤3uA
探測距離	>20mm
聯網方式	Zigbee 3.0
工作環境	-10~55℃
安裝方式	用3M膠黏貼固定

JT-LH-801

ZigBee獨立式瓦斯探測器

- 1. 採用ZigBee網路協議,可靈活組網
- 2. 安置於廚房,瓦斯洩漏警報
- 3. 可連動控制相應的燈光或場景
- 4. 具有指示燈指示功能
- 5. 觸發推播訊息至手機APP

產品尺寸	66*66*29mm
工作電壓	DC12V
待機電流	<100mA (DC12V)
蜂鳴聲壓	≥70db (正前1米)
聯網方式	Zigbee 3.0
警報濃度	8%LEL±3%LEL (天然氣) 12%LEL±3%LEL (液化石油氣)
安裝方式	吸頂



LH-601ZB(II)

ZigBee獨立式光電感煙火災偵測警報器

- 1. 採用ZigBee網路協議,可靈活組網
- 2. 安置家中,火災偵測
- 3. 可連動控制相應的燈光或場景
- 4. 具有指示燈指示功能
- 5. 觸發推播訊息至手機APP

產品尺寸	70*70*29mm
工作電壓	DC3V
待機電流	≤9uA
警報電流	<150mA
警報聲壓	80db/3米
聯網方式	Zigbee 3.0
工作環境	-10~55℃
安裝方式	吸頂





HONEYWELL

項目案例

- 北京·萬科天地
- 南甯·聯發臻境
- 深圳·綠景尚悅府
- 上海·融創濱江壹號院
- 上海·綠地海珀外灘
- 北京·泰禾壹號公館
- 廈門·聯發嘉和府
- 上海·綠城黃浦灣
- 上海·金融街靜安中心
- 蘇州·龍湖天賦
- 武漢·華發公園首府
- 上海·融創外灘1號院
- 深圳·海德園
- 上海·寶能公館1288
- 成都·北大資源紫境府
- 上海·招商雲玺&外灘玺
- 深圳·深鐵懿府
- 深圳·悅尚居
- 珠海·華發水郡



上海·長風彙都

青島·卓越天元

福州·融僑外灘壹號

杭州·保億綠城奧邸國際

上海·青藍國際

武漢·長江天地

青島·深藍中心

青島·銀豐玖玺台

杭州·天決雅築

北京·潤澤莊園二期

上海·中環桃源裏項目

上海·銀億公園壹號

北京·恒大華府

杭州·大家武林府

杭州·嘉潤公館

上海·陸家嘴壹號院

上海·鵬欣邑濱江

杭州·東方潤園

深圳·聯發天境雅居

上海·晶萃名邸

上海·東方惠雅

上海·晶鴻名邸

上海·前灘九宮格

更多